

# REIMANN

## SCHAUMAUFLADELÖSCHER

### Typ S 6/9 HeK-4



enthält max. 0,04% Fluor

# REIMANN

## SCHAUMAUFLADELÖSCHER

### Typ S 6/9 HeK-4

#### Anwendung


Die **REIMANN** Schaumtubenlöschers S 6/9 HeK-4 sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind anerkannt nach DIN EN 3-7. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.

Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

#### Beschreibung

Die **REIMANN** Schaumtubenlöschers S 6/9 HeK-4 sind Feuerlöscher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO<sub>2</sub>-Patrone. Durch die Verwendung einer Schaummitteltube ist der Feuerlöscher besonders wartungsfreundlich (AT 8 Jahre). Der Feuerlöscher verfügt über eine Schlauchleitung mit einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Die lange Funktionszeit und ein durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer besonderen Kunststoffbeschichtung vor Korrosion geschützt sind. Die Feuerlöscher sind besonders servicefreundlich. Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

#### Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken

#### Instandhaltung

Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand.

**ABC - Feuerschutz Reimann**


Carl-Zeiss-Straße 33 • 47441 Moers

Tel.: 0 28 41 / 3 01 90

Fax: 0 28 41 / 325 93

[www.feuerschutz-reimann.de](http://www.feuerschutz-reimann.de)

#### Technische Daten

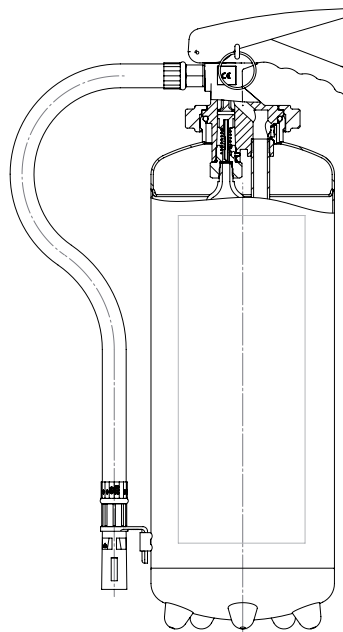

- Umweltfreundlich
- Leistungsstark
- Wartungsfreundlich

**CE**  
0036

QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

Typ: **REIMANN S 6 HeK-4**

Anerkennung nach EN3: SP 192/17

Brandklasse: AB

Inhalt: BSX233-Tube + ASX + Wasser

Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C

Löschleistung: 34A 183B

Löscheinheit: 10 LE

Funktionsdauer: ca. 38 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 550/250/160 mm

Gewicht: ca. 12,8 kg

Wurfweite: ca. 6,5 Meter

Typ: **REIMANN S 9 HeK-4**

Anerkennung nach EN3: SP 193/17

Brandklasse: AB

Inhalt: BSX233-Tube + ASX + Wasser

Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C

Löschleistung: 43A 233B

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 64 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/260/190 mm

Gewicht: ca. 16 kg

Wurfweite: ca. 6,5 Meter

#### Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- durch die Verwendung einer Schaummitteltube ist der Tubenlöschers S 6/9 HeK-4 besonders wartungsfreundlich
- enthält max. 0,04% Fluor
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige duroplastische Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **REIMANN** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik